# ASPIRATEURS INDUSTRIELS

# ASPIRATEURS **HÉLICOÏDAL MURAL**

## Aspirateurs hélicoïdaux - Série AVP

- Expulsion directe vers l'extérieur
- Structure portante en matière plastique à haute densité structurelle
- Roue, avec moyeu en acier galvanisé et pales réalisées en aluminium, équilibrée statiquement et dynamiquement.
- Conforme à la réglem. (UE) 327/2011
- Fonctionnement pour service continu avec température de l'air de -20 ÷ 40 °C

| COD. | MOD. | pôles | m³/h | Pt max Pa | Rpm nom. | MOTEUR | | | | dB(A) 1,5 m | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kw | A | Cl. Is. | IP | | |
| | | | | MONOPHASÉ(MF) 230 V - 50 Hz | | | | | | | |
| AP4507 | AVP MONO 250 | 4 | 900 | 27 | 1400 | 0,042 | 0,32 | B | 20 | 49 | 2,4 |
| AP4515 | AVP MONO 300 | 4 | 1500 | 27 | 1400 | 0,082 | 0,56 | B | 20 | 54 | 2,9 |
| AP4523 | AVP MONO 350 | 4 | 1950 | 23 | 1400 | 0,12 | 0,73 | B | 42 | 58 | 5,5 |
| AP4531 | AVP MONO 400 | 4 | 2050 | 18 | 1400 | 0,134 | 0,75 | B | 42 | 60 | 5,9 |
| AP4556 | AVP 350 MF | 4 | 3100 | 85 | 1400 | 0,1 | 0,51 | B | 41 | 61 | 5,3 |
| AP4572 | AVP 400 MF | 4 | 3300 | 74 | 1400 | 0,135 | 0,65 | B | 41 | 63 | 5,8 |
| AP4598 | AVP 450 MF | 4 | 4150 | 83 | 1400 | 0,19 | 0,86 | B | 41 | 65 | 7 |
| | | | | TRIPHASÉ (TF) 230 V - 380 V - 50 Hz | | | | | | | |
| AP4549 | AVP 350 TF | 4 | 3100 | 85 | 1400 | 0,1 | 0,6 | 0,35 | B | 44 | 61 | 5,5 |
| AP4564 | AVP 400 TF | 4 | 3300 | 74 | 1400 | 0,15 | 0,65 | 0,38 | B | 44 | 63 | 6,4 |
| AP4580 | AVP 450 TF | 4 | 4150 | 83 | 1400 | 0,18 | 0,68 | 0,42 | B | 44 | 65 | 6,8 |


| | |
|---|---|
| FERMETURES PAR GRAVITÉ CGE | **voir pag. 72** |
| FILET DE PROTECTION RPE | **voir pag. 72** |
| RÉGULATEUR DE VITESSE RDV 3 | **voir pag. 72** |


| MODÈLE | A | B | C | D | E | F | ØG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVP 250 | 345 | 345 | 285 | 285 | 160 | 15 | 262 |
| AVP 300 | 395 | 395 | 335 | 335 | 185 | 15 | 308 |
| AVP 350 | 445 | 445 | 385 | 385 | 255 | 15 | 359 |
| AVP 400 | 495 | 495 | 435 | 435 | 255 | 15 | 409 |
| AVP 450 | 545 | 545 | 485 | 485 | 240 | 15 | 460 |

Dimensions (mm)

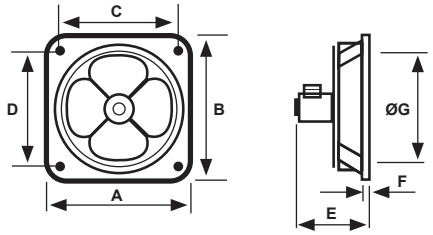

# Aspirateurs hélicoïdaux - Série AFM

- Expulsion directe vers l'extérieur ou dans un conduit court
- Structure portante en tôle d'acier et peinte avec des poudres époxy.
- Roue métallique à 6 pales et moyeu en acier galvanisé, équilibrée statiquement et dynamiquement.
- Conforme à la réglem. (UE) 327/2011
- Fonctionnement pour service continu avec température de l'air de -20 ÷ 40 °C

| COD. | MOD. | pôles | m³/h | Pt max Pa | Rpm nom. | MOTEUR | | | | dB(A) 3mt | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kw | A | Cl. Is. | IP | | |
| MONOPHASÉ(MF) 230 V - 50 Hz | | | | | | | | | | | |
| AP4300 | AFM 250/2 MF | 2 | 2150 | 148 | 2800 | 0,30 | 1,40 | F | 55 | 63,5 | 7,4 |
| AP4302 | AFM 250/4 MF | 4 | 1140 | 40 | 1400 | 0,18 | 0,80 | F | 55 | 50,5 | 7,4 |
| AP4304 | AFM 300/2 MF | 2 | 3480 | 261 | 2800 | 0,63 | 3,10 | F | 55 | 67,5 | 9,9 |
| AP4306 | AFM 300/4 MF | 4 | 2250 | 64 | 1400 | 0,18 | 0,80 | F | 55 | 57,5 | 8,1 |
| AP4308 | AFM 350/4 MF | 4 | 3200 | 79 | 1400 | 0,18 | 1,10 | F | 55 | 60,5 | 10,1 |
| AP4310 | AFM 400/4 MF | 4 | 4700 | 102 | 1400 | 0,42 | 2,10 | F | 55 | 64,5 | 11,8 |
| AP4314 | AFM 450/4 MF | 4 | 5840 | 136 | 1400 | 0,60 | 2,80 | F | 55 | 64,5 | 12,7 |
| AP4318 | AFM 500/4 MF | 4 | 7560 | 175 | 1400 | 0,84 | 3,90 | F | 55 | 66,5 | 19,5 |
| AP4320 | AFM 560/4 MF | 4 | 10530 | 225 | 1400 | 1,12 | 5,30 | F | 55 | 70,5 | 21,4 |
| TRIPHASÉ (TF) 230 V - 380 V - 50 Hz | | | | | | | | | | | |
| AP4330 | AFM 250/2 TF | 2 | 2150 | 148 | 2800 | 0,28 | 0,63 | F | 55 | 63,5 | 7,4 |
| AP4332 | AFM 250/4 TF | 4 | 1140 | 40 | 1400 | 0,18 | 0,45 | F | 55 | 50,5 | 7,4 |
| AP4334 | AFM 300/2 TF | 2 | 3480 | 261 | 2800 | 0,54 | 0,98 | F | 55 | 66,5 | 9,9 |
| AP4336 | AFM 300/4 TF | 4 | 2250 | 64 | 1400 | 0,18 | 0,45 | F | 55 | 57,5 | 8,1 |
| AP4338 | AFM 350/4 TF | 4 | 3200 | 79 | 1400 | 0,20 | 0,50 | F | 55 | 60,5 | 10,1 |
| AP4340 | AFM 400/4 TF | 4 | 4700 | 102 | 1400 | 0,39 | 0,91 | F | 55 | 64,5 | 11,8 |
| AP4342 | AFM 400/6 TF | 6 | 2800 | 39 | 700 | 0,26 | 0,63 | F | 55 | 54,5 | 11,1 |
| AP4344 | AFM 450/4 TF | 4 | 5840 | 136 | 1400 | 0,54 | 1,10 | F | 55 | 64,5 | 12,7 |
| AP4346 | AFM 450/6 TF | 6 | 4000 | 51 | 700 | 0,34 | 0,75 | F | 55 | 56,5 | 12,7 |
| AP4348 | AFM 500/4 TF | 4 | 7560 | 175 | 1400 | 0,80 | 1,63 | F | 55 | 66,5 | 19,5 |
| AP4350 | AFM 500/6 TF | 6 | 4630 | 69 | 700 | 0,34 | 0,75 | F | 55 | 56,5 | 15,6 |
| AP4352 | AFM 560/4 TF | 4 | 10530 | 225 | 1400 | 0,94 | 2,00 | F | 55 | 70,5 | 21,4 |
| AP4354 | AFM 630/4 TF | 4 | 13450 | 288 | 1400 | 1,34 | 2,70 | F | 55 | 73,5 | 26,7 |
| AP4356 | AFM 630/6 TF | 6 | 9400 | 117 | 700 | 0,57 | 1,18 | F | 55 | 64,5 | 22,5 |
| AP4358 | AFM 710/6 TF | 6 | 14700 | 107 | 700 | 0,98 | 2,18 | F | 55 | 67 | 15,7 |

| | |
|---|---|
| FERMETURES PAR GRAVITÉ CGE | **voir pag. 72** |
| FILET DE PROTECTION RPE | **voir pag. 72** |
| RÉGULATEUR DE VITESSE RDV | **voir pag. 72** |

| MODÈLE | A | B | ØC | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFM 250 | 350 | 300 | 255 | 40 | 15 | 183 |
| AFM 300 | 400 | 350 | 317 | 40 | 15 | 230 |
| AFM 350 | 450 | 400 | 356 | 40 | 15 | 235 |
| AFM 400 | 500 | 450 | 400 | 40 | 15 | 245 |
| AFM 450 | 550 | 500 | 451 | 40 | 15 | 245 |
| AFM 500 | 600 | 550 | 503 | 50 | 15 | 275 |
| AFM 560 | 680 | 630 | 559 | 50 | 15 | 251 |
| AFM 630 | 730 | 680 | 634 | 100 | 15 | 285 |
| AFM 710 | 950 | 880 | 711 | 167 | 25 | 315 |

Dimensioni (mm)

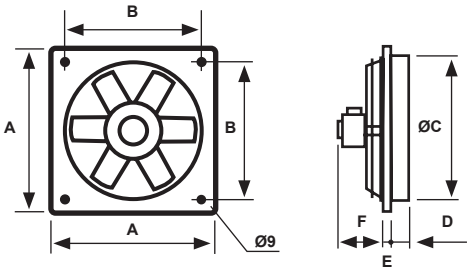

# ASPIRATEURS **HÉLICOÏDAL DE TOIT**

## Aspirateurs hélicoïdaux de toit - série ATE

- Aspiration directe
- Structure en tôle d'acier galvanisée
- Roue avec moyeu en aluminium et pales à profil alaire en résine thermoplastique PPG
- Capuchon de protection en matière thermoplastique antichoc PST.
- Conforme à la réglem. (UE) 327/2011
- Fonctionnement pour service continu avec température de l'air de -25 ÷ 50 °C.

| COD. | MOD. | | pôles | m³/h | Pt max Pa | Rpm nom. | MOTEUR Kw | A | | Cl. Is. | IP | dB(A) 1,5 m | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MONOPHASÉ(MF) 230 V - 50/60 Hz | | | | | | | | | |
| AP11001 | ATE 404 M | * | 4 | 3600 | 69 | 1400 | 0,25 | 2,2 | | F | 55 | 59 | 36 |
| AP11002 | ATE 454 M | * | 4 | 5000 | 83 | 1400 | 0,37 | 3,1 | | F | 55 | 61 | 44 |
| | | | | TRIPHASÉ (TF) 230 V - 400 V - 50/60 Hz | | | | | | | | | |
| AP11010 | ATE 404 T | * | 4 | 3600 | 69 | 1400 | 0,25 | 1,4 | 0,81 | F | 55 | 59 | 36 |
| AP11011 | ATE 454 T | * | 4 | 5000 | 83 | 1400 | 0,37 | 1,9 | 1,1 | F | 55 | 61 | 44 |
| AP11012 | ATE 504 T | * | 4 | 6000 | 108 | 1400 | 0,55 | 2,6 | 1,5 | F | 55 | 64 | 55 |
| AP11013 | ATE 564 T | * | 4 | 9600 | 118 | 1400 | 1,10 | 4,8 | 2,8 | F | 55 | 68 | 65 |
| AP11014 | ATE 634 T | * | 4 | 14000 | 147 | 1400 | 1,50 | 6,2 | 3,6 | F | 55 | 70 | 80 |
| AP11015 | ATE 406 T | * | 6 | 2500 | 20 | 950 | 0,12 | 1,2 | 0,7 | F | 55 | 50 | 32 |
| AP11016 | ATE 456 T | * | 6 | 3200 | 29 | 950 | 0,18 | 1,2 | 0,71 | F | 55 | 52 | 42 |
| AP11017 | ATE 506 T | * | 6 | 4000 | 39 | 950 | 0,25 | 1,56 | 0,9 | F | 55 | 54 | 53 |
| AP11018 | ATE 566 T | * | 6 | 5100 | 54 | 950 | 0,37 | 2,0 | 1,15 | F | 55 | 60 | 62 |
| AP11019 | ATE 636 T | * | 6 | 7100 | 59 | 950 | 0,55 | 2,8 | 1,6 | F | 55 | 62 | 75 |
| AP11020 | ATE 716 T | * | 6 | 10500 | 69 | 950 | 0,75 | 3,8 | 2,2 | F | 55 | 63 | 90 |
| AP11021 | ATE 806 T | * | 6 | 18000 | 103 | 950 | 1,50 | 6,6 | 3,8 | F | 55 | 69 | 105 |
| AP11022 | ATE 906 T | * | 6 | 22000 | 132 | 950 | 2,20 | 9,4 | 5,4 | F | 55 | 71 | 150 |
| AP11023 | ATE 1006 T | * | 6 | 34000 | 167 | 950 | 4,00 | 15,6 | 9 | F | 55 | 74 | 170 |
| AP11024 | ATE 568 T | * | 8 | 4000 | 37 | 700 | 0,18 | 1,5 | 0,86 | F | 55 | 54 | 61 |
| AP11025 | ATE 638 T | * | 8 | 6000 | 48 | 700 | 0,25 | 1,9 | 1,1 | F | 55 | 56 | 73 |
| AP11026 | ATE 718 T | * | 8 | 8200 | 59 | 700 | 0,37 | 2,4 | 1,4 | F | 55 | 59 | 88 |
| AP11027 | ATE 808 T | * | 8 | 13000 | 74 | 700 | 0,55 | 3,6 | 2 | F | 55 | 62 | 97 |
| AP11028 | ATE 908 T | * | 8 | 19000 | 103 | 700 | 1,10 | 5,5 | 3,2 | F | 55 | 66 | 135 |
| AP11029 | ATE 1008 T | * | 8 | 26000 | 108 | 700 | 1,50 | 6,9 | 4 | F | 55 | 68 | 140 |
| | | | | TRIPHASÉ DEUX VITESSES (DT) 400 V - 50/60 Hz | | | | | | | | | |
| AP11035 | ATE 404-6 DT | * | 4-6 | 3600/2500 | 69/39 | 1400/950 | 0,26/0,09 | 0,82/0,55 | | F | 55 | 59/50 | 37 |
| AP11036 | ATE 454-6 DT | * | 4-6 | 5000/3200 | 83/29 | 1400/950 | 0,37/0,12 | 1,1/0,7 | | F | 55 | 61/52 | 46 |
| AP11037 | ATE 504-6 DT | * | 4-6 | 6000/4000 | 108/39 | 1400/950 | 0,55/0,18 | 1,5/0,7 | | F | 55 | 64/54 | 57 |
| AP11038 | ATE 564-6 DT | * | 4-6 | 9600/5100 | 118/54 | 1400/950 | 1,1/0,37 | 2,8/1,15 | | F | 55 | 68/60 | 68 |
| AP11039 | ATE 634-6 DT | * | 4-6 | 14000/7100 | 147/59 | 1400/950 | 1,7/0,60 | 3,8/1,7 | | F | 55 | 70/62 | 89 |
| AP11040 | ATE 566-8 DT | * | 6-8 | 5100/4000 | 54/37 | 950/700 | 0,37/0,15 | 1,15/0,7 | | F | 55 | 60/54 | 64 |
| AP11041 | ATE 636-8 DT | * | 6-8 | 7100/6000 | 59/48 | 950/700 | 0,66/0,33 | 1,8/1,25 | | F | 55 | 62/56 | 82 |
| AP11042 | ATE 716-8 DT | * | 6-8 | 10500/8200 | 69/59 | 950/700 | 0,9/0,45 | 6,7/2,6 | | F | 55 | 63/59 | 100 |
| AP11043 | ATE 806-8 DT | * | 6-8 | 18000/13000 | 103/74 | 950/700 | 1,8/1 | 2,6/1,6 | | F | 55 | 69/62 | 114 |
| AP11044 | ATE 906-8 DT | * | 6-8 | 22000/19000 | 132/103 | 950/700 | 1,47/0,58 | 4/3,1 | | F | 55 | 71/66 | 172 |
| AP11045 | ATE 1006-8 DT | * | 6-8 | 34000/26000 | 167/108 | 950/700 | 4/1,7 | 3,7/1,8 | | F | 55 | 74/68 | 185 |

* peuvent être fournis en quantités et avec des termes de livraison à convenir

OBTURATEUR À GRAVITÉ SAG **voir pag. 74**

RÉGULATEUR DE VITESSE RDV 3 - 5 - 10 **voir pag. 72**

| MODÈLE | A | B | C x C | D | E | ØF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATE 400 | 650 | 550 | 750 | 500 | 40 | 410 |
| ATE 450 | 700 | 600 | 750 | 520 | 40 | 468 |
| ATE 500 | 750 | 650 | 750 | 540 | 40 | 515 |
| ATE 560 | 850 | 750 | 1000 | 650 | 45 | 564 |
| ATE 630 | 900 | 800 | 1000 | 700 | 45 | 640 |
| ATE 710 | 1000 | 900 | 1000 | 700 | 45 | 715 |
| ATE 800 | 1100 | 1000 | 1400 | 720 | 45 | 810 |
| ATE 900 | 1250 | 1150 | 1400 | 740 | 45 | 912 |
| ATE 1000 | 1400 | 1300 | 1400 | 760 | 45 | 1013 |




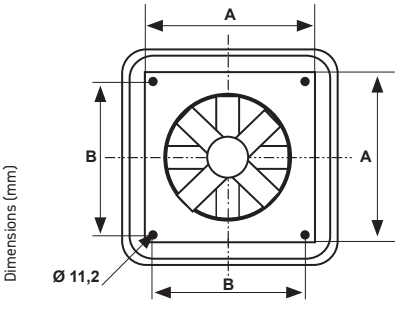


Dimensions (mm)

# ASPIRATEURS **CENTRIFUGES PAR CANAL**

## Aspirateurs centrifuges axiaux - série AKL

- Structure en tôle d'acier peinte avec des poudres époxy.
- Fonctionnement pour service continu avec température de l'air comprimé entre -25 ÷ 70 °C
- Conforme à la réglem. (UE) 1253/2014
- Pour expulsion et émission dans une conduite.

| COD. | MOD. | pôles | m³/h | Pt max Pa | °C max | MOTEUR W | A | Cl. Is. | IP | dB(A) 1,5 m | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP8482 | AKL 100 L | 2 | 250 | 235 | 60 | 28 | 0,2 | F | X4 | 48 | 2,8 |
| AP8490 | AKL 125 L | 2 | 300 | 240 | 60 | 28 | 0,2 | F | X4 | 46 | 2,7 |
| AP8508 | AKL 160 | 2 | 460 | 360 | 70 | 49 | 0,3 | F | X4 | 51 | 3,2 |
| AP8512 | AKL 160 L | 2 | 670 | 600 | 60 | 104 | 0,9 | F | X4 | 62 | 3 |
| AP8516 | AKL 200 | 2 | 810 | 460 | 70 | 100 | 0,5 | F | X4 | 59 | 4,2 |
| AP8524 | AKL 250 | 2 | 890 | 480 | 60 | 100 | 0,5 | F | X4 | 62 | 4,3 |
| AP8532 | AKL 315* | 2 | 1460 | 610 | 70 | 208 | 1,7 | F | X3 | 79 | 6,5 |
| AP8534 | AKL 315 L* | 2 | 1990 | 760 | 65 | 270 | 1,9 | F | X3 | 80 | 6 |

| | |
|---|---|
| ÉTRIER DE FIXATION AKL | **voir pag. 72** |
| OBTURATEUR PAR GRAVITÉ SGA | **voir pag. 72** |
| GRILLE DE PROTECTION GDP | **voir pag. 73** |
| COLLIER À BANDE SERRE-TUBE CFS | **voir pag. 73** |
| RÉGULATEUR DE VITESSE RDV1,5-MF E RDV3-MF | **voir pag. 72** |
| RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES | **voir pag. 75** |

* modèles incompatibles avec RÉGULATEUR DE VITESSE RDV1,5-MF ET RDV3-MF

Dimensions (mm)

| MODÈLE | ØA | B | C |
|---|---|---|---|
| AKL 100L | 99 | 245 | 209 |
| AKL 125L | 124 | 245 | 193 |
| AKL 160 | 159 | 270 | 205 |
| AKL 160L | 160 | 344 | 229 |
| AKL 200 | 199 | 344 | 227 |
| AKL 250 | 249 | 344 | 244 |
| AKL 315 | 314 | 402 | 253 |
| AKL 315L | 314 | 402 | 233 |



# Aspirateurs centrifuges - Série ACT

- Pour expulsion dans une conduite
- Structure en tôle d'acier peinte avec des poudres époxy
- Roue centrifuge à simple aspiration à pales en avant et directement couplée au moteur

| COD. | MODÈLE | PÔLES | m³/h | Pt max Pa | Réf. courbes | Rpm nom. | MOTEUR Kw | MOTEUR A | MOTEUR Cl. Is. | MOTEUR IP | dB(A) 1,5 m | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MONOPHASÉ (MF) 230 V - 50 Hz | | | | | | | | |
| AP4900 | ACT 12/2 MF | 2 | 610 | 392 | 1 | 2800 | 0,18 | 0,55 | F | 55 | 62,3 | 5,5 |
| AP4902 | ACT 12/4 MF | 4 | 310 | 98 | 2 | 1400 | 0,12 | 0,45 | F | 55 | 46,6 | 5,5 |
| AP4904 | ACT 15/2 MF | 2 | 950 | 589 | 3 | 2800 | 0,25 | 0,70 | F | 55 | 64,0 | 5,5 |
| AP4906 | ACT 15/4 MF | 4 | 470 | 147 | 4 | 1400 | 0,12 | 0,45 | F | 55 | 49,7 | 5,5 |
| AP4908 | ACT 17/2 MF | 2 | 1500 | 697 | 6 | 2800 | 0,37 | 0,95 | F | 55 | 68,1 | 9,2 |
| AP4910 | ACT 17/4 MF | 4 | 750 | 157 | 7 | 1400 | 0,12 | 0,45 | F | 55 | 52,1 | 7,6 |
| AP4912 | ACT 20/2 MF | 2 | 1600 | 1010 | 8 | 2800 | 0,55 | 1,35 | F | 55 | 72,4 | 10,0 |
| AP4914 | ACT 20/4 MF | 4 | 800 | 255 | 9 | 1400 | 0,18 | 0,60 | F | 55 | 57,3 | 8,0 |
| AP4916 | ACT 25/2 MF | 2 | 3300 | 1373 | 10 | 2800 | 1,10 | 2,55 | F | 55 | 74,1 | 16,0 |
| AP4918 | ACT 25/4 MF | 4 | 1600 | 334 | 11 | 1400 | 0,25 | 0,75 | F | 55 | 58,8 | 12,0 |
| | | | | TRIPHASÉ (TF) 230 V - 400 V - 50 Hz | | | | | | | | |
| AP4920 | ACT 8/2 TF | 2 | 250 | 255 | 1 | 2800 | 0,09 | 0,35 | F | 55 | 48,9 | 2,5 |
| AP4922 | ACT 10/2 TF | 2 | 480 | 324 | 2 | 2800 | 0,09 | 0,35 | F | 55 | 59,3 | 3,0 |
| AP4930 | ACT 12/2 TF | 2 | 610 | 392 | 3 | 2800 | 0,18 | 0,55 | F | 55 | 62,3 | 5,5 |
| AP4932 | ACT 12/4 TF | 4 | 310 | 98 | 4 | 1400 | 0,12 | 0,45 | F | 55 | 46,6 | 5,5 |
| AP4934 | ACT 15/2 TF | 2 | 950 | 589 | 5 | 2800 | 0,25 | 0,70 | F | 55 | 64,0 | 5,5 |
| AP4936 | ACT 15/4 TF | 4 | 470 | 147 | 6 | 1400 | 0,12 | 0,45 | F | 55 | 49,7 | 5,5 |
| AP4938 | ACT 17/2 TF | 2 | 1500 | 697 | 7 | 2800 | 0,37 | 0,95 | F | 55 | 68,1 | 9,2 |
| AP4940 | ACT 17/4 TF | 4 | 750 | 157 | 8 | 1400 | 0,12 | 0,45 | F | 55 | 52,1 | 7,6 |
| AP4942 | ACT 20/2 TF | 2 | 1600 | 1010 | 9 | 2800 | 0,55 | 1,35 | F | 55 | 72,4 | 10,0 |
| AP4944 | ACT 20/4 TF | 4 | 800 | 255 | 10 | 1400 | 0,18 | 0,55 | F | 55 | 57,3 | 8,0 |
| AP4946 | ACT 25/2 TF | 2 | 3300 | 1373 | 11 | 2800 | 1,10 | 2,55 | F | 55 | 74,1 | 16,0 |
| AP4948 | ACT 25/4 TF | 4 | 1600 | 334 | 12 | 1400 | 0,25 | 0,45 | F | 55 | 58,8 | 12,0 |
| AP4950 | ACT 25/6 TF | 6 | 1050 | 137 | 13 | 900 | 0,09 | 0,63 | F | 55 | 49,2 | 11,0 |
| AP4952 | ACT 25/8 TF | 8 | 800 | 78 | 14 | 690 | 0,09 | 0,55 | F | 55 | 42,8 | 11,0 |


| | |
|---|---|
| SELLE DE SUPPORT MOTEUR BSM | **voir pag. 73** |
| RACCORD NON BRIDÉ CÔTÉ ASPIRATION RNF | **voir pag. 73** |
| RACCORD BRIDÉ CÔTÉ ASPIRATION RF | **voir pag. 73** |
| RACCORD CARRÉ-ROND CÔTÉ ALIMENTATION RQT | **voir pag. 74** |
| RÉGULATEUR DE VITESSE MONOPHASÉ RDV | **voir pag. 72** |


Dimensions (mm)







| MODÈLE | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT 12/2 MF | 130 | 85 | 85 | 110 | 110 | 128 | 126 | 46 | 238 | 285 | 85 | 80 | 100 | 63 | 220 | 102 | 96 | 260 |
| ACT 12/4 MF | 130 | 85 | 85 | 110 | 110 | 128 | 126 | 46 | 238 | 285 | 85 | 80 | 100 | 63 | 220 | 102 | 96 | 260 |
| ACT 15/2 MF | 130 | 105 | 85 | 135 | 110 | 150 | 130 | 57 | 248 | 305 | 97 | 80 | 100 | 63 | 220 | 102 | 96 | 260 |
| ACT 15/4 MF | 130 | 105 | 85 | 135 | 110 | 150 | 130 | 57 | 248 | 305 | 97 | 80 | 100 | 63 | 220 | 102 | 96 | 260 |
| ACT 17/2 MF | 155 | 110 | 110 | 135 | 135 | 150 | 150 | 59 | 257 | 316 | 102 | 90 | 112 | 71 | 270 | 122 | 115 | 320 |
| ACT 17/4 MF | 155 | 110 | 110 | 135 | 135 | 150 | 150 | 59 | 251 | 310 | 97 | 80 | 100 | 63 | 270 | 122 | 115 | 320 |
| ACT 20/2 MF | 175 | 110 | 110 | 135 | 135 | 150 | 150 | 59 | 257 | 316 | 102 | 90 | 112 | 71 | 270 | 122 | 115 | 320 |
| ACT 20/4 MF | 175 | 110 | 110 | 135 | 135 | 150 | 150 | 59 | 251 | 310 | 97 | 80 | 100 | 63 | 270 | 122 | 115 | 320 |
| ACT 25/2 MF | 205 | 137 | 137 | 170 | 170 | 190 | 190 | 73 | 303 | 377 | 122 | 100 | 125 | 80 | 335 | 148 | 145 | 400 |
| ACT 25/4 MF | 205 | 137 | 137 | 170 | 170 | 190 | 190 | 73 | 286 | 359 | 117 | 90 | 112 | 71 | 335 | 148 | 145 | 400 |
| ACT 8/2 TF | 100 | 70 | 60 | 85 | 75 | 110 | 98 | 39 | 178 | 217 | - | - | - | - | 170 | 82 | 64 | 185 |
| ACT 10/2 TF | 130 | 85 | 85 | 110 | 110 | 128 | 128 | 45 | 183 | 228 | - | - | - | - | 220 | 102 | 96 | 260 |
| ACT 12/2 TF | 130 | 85 | 85 | 110 | 110 | 128 | 126 | 46 | 238 | 285 | 85 | 80 | 100 | 63 | 220 | 102 | 96 | 260 |
| ACT 12/4 TF | 130 | 85 | 85 | 110 | 110 | 128 | 126 | 46 | 238 | 285 | 85 | 80 | 100 | 63 | 220 | 102 | 96 | 260 |
| ACT 15/2 TF | 130 | 105 | 85 | 135 | 110 | 150 | 130 | 57 | 248 | 305 | 97 | 80 | 100 | 63 | 220 | 102 | 96 | 260 |
| ACT 15/4 TF | 130 | 105 | 85 | 135 | 110 | 150 | 130 | 57 | 248 | 305 | 97 | 80 | 100 | 63 | 220 | 102 | 96 | 260 |
| ACT 17/2 TF | 155 | 110 | 110 | 135 | 135 | 150 | 150 | 59 | 257 | 316 | 102 | 90 | 112 | 71 | 270 | 122 | 115 | 320 |
| ACT 17/4 TF | 155 | 110 | 110 | 135 | 135 | 150 | 150 | 59 | 251 | 310 | 97 | 80 | 100 | 63 | 270 | 122 | 115 | 320 |
| ACT 20/2 TF | 175 | 110 | 110 | 135 | 135 | 150 | 150 | 59 | 257 | 316 | 102 | 90 | 112 | 71 | 270 | 122 | 115 | 320 |
| ACT 20/4 TF | 175 | 110 | 110 | 135 | 135 | 150 | 150 | 59 | 251 | 310 | 97 | 80 | 100 | 63 | 270 | 122 | 115 | 320 |
| ACT 25/2 TF | 205 | 137 | 137 | 170 | 170 | 190 | 190 | 73 | 303 | 377 | 122 | 100 | 125 | 80 | 335 | 148 | 145 | 400 |
| ACT 25/4 TF | 205 | 137 | 137 | 170 | 170 | 190 | 190 | 73 | 286 | 359 | 117 | 90 | 112 | 71 | 335 | 148 | 145 | 400 |
| ACT 25/6 TF | 205 | 137 | 137 | 170 | 170 | 190 | 190 | 73 | 265 | 338 | 112 | 80 | 100 | 63 | 335 | 148 | 145 | 400 |
| ACT 25/8 TF | 205 | 137 | 137 | 170 | 170 | 190 | 190 | 73 | 286 | 359 | 117 | 90 | 112 | 71 | 335 | 148 | 145 | 400 |

# Aspirateurs centrifuges caissonés - série AQ et AQL

- Installation en ligne
- Expulsion en conduite
- Ventilateurs centrifuges à double aspiration
- Roue à pales en avant et directement couplées au moteur
- Cadre en tôle d'acier pressoplié (AQ)ou en aluminium extrudé (AQL)
- Conforme à la réglem. (UE) 1253/2014
- Fonctionnement pour service continu avec température de l'air de -20 ÷ 40 °C

| COD. | MOD. | pôles | m³/h | Pt max Pa | Rpm nom. | MOTEUR Kw | MOTEUR A | MOTEUR Cl. Is. | MOTEUR IP | dB(A) 1,5 m | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MONOPHASÉ (M) 230 V - 50 Hz | | | | | | | | |
| AP13003 | AQ 9/7 M4 | 4 | 3200 | 510 | 1400 | 0,373 | 3,8 | F | 44 | 53,2 | 11,3 |
| AP13004 | AQ 9/9 M4 | 4 | 4000 | 481 | 1400 | 0,55 | 4,4 | F | 20 | 56,5 | 13,7 |
| AP13006 | AQ 10/10 M4 | 4 | 3800 | 677 | 1400 | 0,55 | 4,5 | F | 44 | 60,5 | 15,3 |
| AP13012 | AQ 12/9 M6 | 6 | 5500 | 353 | 950 | 0,73 | 7,59 | F | 20 | 60,8 | 25,8 |
| AP13013 | AQ 12/12 M6 | 6 | 6000 | 304 | 950 | 0,73 | 4 | F | 20 | 61,1 | 36,2 |
| | | | TRIPHASÉ (T) 400 V - 50 Hz | | | | | | | | |
| AP13015 | AQ 12/9 T6 | 6 | 7100 | 363 | 950 | 1,1 | 4 | F | 20 | 63,3 | 24,5 |
| AP13016 | AQ 12/12 T6 | 6 | 7600 | 353 | 950 | 1,1 | 9,4/5,4 | F | 20 | 64,7 | 24,5 |
| | | | MONOPHASÉ (M) 230 V - 50 Hz | | | | | | | | |
| AP13023 | AQL 9/7 M4 | 4 | 3200 | 510 | 1400 | 0,373 | 3,8 | F | 44 | 53,2 | 11,3 |
| AP13024 | AQL 9/9 M4 | 4 | 4000 | 481 | 1400 | 0,55 | 4,4 | F | 20 | 56,5 | 13,7 |
| AP13025 | AQL-DP 9/9 M4 | 4 | 4000 | 481 | 1400 | 0,55 | 4,4 | F | 20 | 56,5 | 15 |
| AP13027 | AQL 10/10 M4 | 4 | 3800 | 677 | 1400 | 0,55 | 4,5 | F | 44 | 60,5 | 15,3 |
| AP13028 | AQL-DP 10/10 M4 | 4 | 3800 | 677 | 1400 | 0,55 | 4,5 | F | 44 | 60,5 | 17 |
| AP13037 | AQL 12/9 M6 | 6 | 5500 | 353 | 950 | 0,73 | 7,59 | F | 20 | 60,8 | 25,8 |
| AP13038 | AQL 12/12 M6 | 6 | 6000 | 304 | 950 | 1,1 | 8,35 | F | 20 | 61,1 | 36,2 |
| AP13039 | AQL-DP 12/12 M6 | 6 | 6000 | 304 | 950 | 1,1 | 8,35 | F | 20 | 61,1 | 38 |
| | | | TRIPHASÉ (T) 400 V - 50 Hz | | | | | | | | |
| AP13045 | AQL 12/9 T6 | 6 | 7100 | 363 | 950 | 1,1 | 4 | F | 20 | 63,3 | 24,5 |
| AP13046 | AQL 12/12 T6 | 6 | 7600 | 353 | 950 | 1,1 | 9,4/5,4 | F | 20 | 64,7 | 24,5 |
| AP13047 | AQL-DP 12/12 T6 | 6 | 7600 | 353 | 950 | 1,1 | 9,4/5,4 | F | 20 | 64,7 | 26,2 |

régulateur de vitesse RDV 5 - 10 (pour MONOPHASÉ) **voir pag. 72**

| MODÈLE | A | B | C | BA | LL | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ AQL 9/7 | 232 | 262 | 50 | 500 | 500 | 550 |
| AQ AQL 9/9 | 300 | 262 | 150 | 600 | 600 | 600 |
| AQ AQL 10/8 | 265 | 289 | 90 | 600 | 600 | 600 |
| AQ AQL 10/10 | 331 | 289 | 90 | 600 | 600 | 600 |
| AQ AQL 12/9 | 311 | 342 | 160 | 750 | 750 | 750 |
| AQ AQL 12/12 | 395 | 342 | 160 | 750 | 750 | 750 |

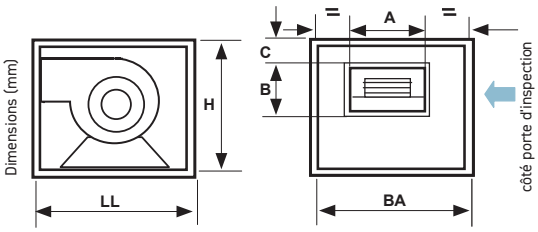


Fourni de série en version SX-BS

# ASPIRATEURS **CENTRIFUGES DE TOIT**

## Aspirateurs centrifuges de toit - série ATR

- Aspiration directe ou canalisée
- Structure en tôle d'acier peinte avec des poudres époxy.
- Roue centrifuge à pales inversées en acier galvanisé, équilibrée statiquement et dynamiquement.
- Capuchon de protection en plastique
- Conforme à la réglem. (UE) 1253/2014
- Fonctionnement pour service continu avec une température de l'air aspirée de 60 °C max.

| COD. | MOD. | | pôles | m³/h | Pt max Pa | Rpm nom. | MOTEUR Kw | A | Cl. Is. | IP | dB(A) 1,5 m | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MONOPHASÉ (M) 230 V - 50 Hz | | | | | | | | |
| AP5017 | ATR 104 M | | 4 | 1150 | 196 | 1400 | 0,12 | 1,2 | F | 55 | 57 | 15 |
| AP5025 | ATR 204 M | | 4 | 1750 | 255 | 1400 | 0,18 | 1,45 | F | 55 | 63 | 17 |
| AP5801 | ATR 304 M | | 4 | 2550 | 324 | 1400 | 0,25 | 3,4 | F | 55 | 66 | 26 |
| AP5819 | ATR 404 M | | 4 | 3600 | 402 | 1400 | 0,37 | 3,6 | F | 55 | 67 | 30 |
| AP5827 | ATR 504 M | | 4 | 5200 | 510 | 1400 | 0,75 | 5,15 | F | 55 | 72 | 43 |
| | | | | TRIPHASÉ (T) 230 V - 400 V - 50 Hz | | | | | | | | |
| AP5843 | ATR 104 T | | 4 | 1150 | 196 | 1400 | 0,12 | 0,8 0,45 | F | 55 | 57 | 14 |
| AP5868 | ATR 204 T | | 4 | 1750 | 255 | 1400 | 0,18 | 1,1 0,65 | F | 55 | 63 | 16 |
| AP6015 | ATR 304 T | | 4 | 2550 | 324 | 1400 | 0,252 | 2,1 1,2 | F | 55 | 66 | 25 |
| AP6031 | ATR 404 T | | 4 | 3600 | 402 | 1400 | 0,37 | 2,7 1,6 | F | 55 | 67 | 28 |
| AP6056 | ATR 504 T | | 4 | 5200 | 510 | 1400 | 0,75 | 3,5 2 | F | 55 | 72 | 42 |
| AP6072 | ATR 604 T | | 4 | 7200 | 628 | 1400 | 1,5 | 4,5 3,43 | F | 55 | 75 | 51 |
| AP5850 | ATR 106 T | * | 6 | 750 | 74 | 950 | 0,09 | 1,3 0,75 | F | 55 | 47 | 15 |
| AP5900 | ATR 206 T | * | 6 | 1100 | 93 | 950 | 0,09 | 1,3 0,75 | F | 55 | 54 | 16 |
| AP6023 | ATR 306 T | * | 6 | 1600 | 123 | 950 | 0,18 | 1,3 0,75 | F | 55 | 56 | 23 |
| AP6049 | ATR 406 T | * | 6 | 2350 | 162 | 950 | 0,18 | 2,4 1,4 | F | 55 | 57 | 27 |
| AP6064 | ATR 506 T | * | 6 | 3350 | 206 | 950 | 0,37 | 2,4 1,4 | F | 55 | 62 | 40 |
| AP6080 | ATR 606 T | * | 6 | 4600 | 255 | 950 | 0,37 | 2,4 1,4 | F | 55 | 64 | 45 |
| AP6098 | ATR 706 T | * | 6 | 6700 | 343 | 950 | 0,75 | 3,6 2,1 | F | 55 | 68 | 74 |
| AP6114 | ATR 806 T | * | 6 | 9500 | 432 | 950 | 1,1 | 5,2 3 | F | 55 | 72 | 78 |
| AP6130 | ATR 906 T | * | 6 | 13600 | 549 | 950 | 2,2 | 6,7 3,9 | F | 55 | 77 | 98 |
| | | | | TRIPHASÉ DEUX VITESSES (DT) 400 V - 50 Hz | | | | | | | | |
| AP6155 | ATR 104-6 DT | * | 4-6 | 1150/750 | 196/74 | 1400/950 | 0,22/0,14 | 0,68/0,43 | F | 55 | 57/47 | 16 |
| AP6163 | ATR 204-6 DT | * | 4-6 | 1750/1100 | 255/93 | 1400/950 | 0,22/0,14 | 0,68/0,43 | F | 55 | 63/54 | 17 |
| AP6171 | ATR 304-6 DT | * | 4-6 | 2550/1600 | 324/123 | 1400/950 | 0,36/0,22 | 0,98/0,77 | F | 55 | 66/56 | 26 |
| AP6189 | ATR 404-6 DT | * | 4-6 | 3600/2350 | 402/162 | 1400/950 | 0,51/0,29 | 1,3/1,1 | F | 55 | 67/57 | 29 |
| AP7021 | ATR 504-6 DT | * | 4-6 | 5200/3350 | 510/206 | 1400/950 | 0,66/0,36 | 1,8/1,2 | F | 55 | 72/62 | 47 |
| AP7047 | ATR 604-6 DT | * | 4-6 | 7200/4600 | 628/255 | 1400/950 | 0,95/0,58 | 2,7/1,9 | F | 55 | 75/64 | 52 |
| AP7070 | ATR 706-8 DT | * | 6-8 | 6700/5000 | 343/196 | 950/700 | 0,88/0,44 | 2,6/1,9 | F | 55 | 68/61 | 85 |
| AP7088 | ATR 806-8 DT | * | 6-8 | 9500/7200 | 432/245 | 950/700 | 1,17/0,44 | 3,2/1,9 | F | 55 | 72/64 | 86 |
| AP7094 | ATR 906-8 DT | * | 6-8 | 13600/10500 | 549/314 | 950/700 | 1,32/0,73 | 3,3/2,4 | F | 55 | 77/68 | 106 |

* peuvent être fournis en quantités et avec des termes de livraison à convenir

| | |
|---|---|
| CONTRE-CHÂSSIS DE BASE CBT | **voir pag. 74** |
| OBTURATEUR PAR GRAVITÉ SGT | **voir pag. 74** |
| RÉGULATEUR DE VITESSE RDV 3 - 5 | **voir pag. 74** |

| MODÈLE | AxA | BxB | CxC | E | F | G | H | Ø Diamètre min. canal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR 100 | 400 | 490 | 350 | 40 | 190 | 240 | 470 | 200 |
| ATR 200 | 400 | 490 | 350 | 40 | 190 | 240 | 470 | 250 |
| ATR 300 | 560 | 640 | 460 | 40 | 240 | 270 | 550 | 300 |
| ATR 400 | 560 | 640 | 460 | 40 | 240 | 270 | 550 | 350 |
| ATR 500 | 710 | 790 | 610 | 40 | 280 | 320 | 640 | 400 |
| ATR 600 | 710 | 790 | 610 | 40 | 280 | 320 | 640 | 450 |
| ATR 700 | 900 | 990 | 800 | 40 | 375 | 420 | 835 | 500 |
| ATR 800 | 900 | 990 | 800 | 45 | 375 | 420 | 835 | 500 |
| ATR 900 | 900 | 990 | 800 | 45 | 375 | 420 | 835 | 600 |



# Aspirateurs centrifuges de toit - série ATS

- Compacts
- Aspiration directe ou canalisée
- Structure externe en matière plastique à haute densité structurelle
- Groupe moteur avec ventilateur à pales renversées incorporée au stator.
- Conforme à la réglem. (UE) 327/2011
- Fonctionnement en service continu avec une température ambiante de 40 °C maximum.

| COD. | MOD. | pôles | m³/h | Pt max Pa | Rpm nom. | MOTEUR Kw | A | Cl. Is. | IP | dB(A) 1,5 m | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MONOPHASÉ (MF) 230 V - 50 Hz | | | | | | | |
| AP7591 | ATS 5 MF | 2 | 500 | 324 | 2800 | 0,08 | 0,36 | B | 44 | 63 | 5,2 |
| AP7617 | ATS 10 MF | 4 | 1000 | 162 | 1400 | 0,09 | 0,4 | B | 44 | 58 | 12,4 |
| AP7633 | ATS 18 MF | 4 | 1750 | 235 | 1400 | 0,15 | 0,65 | B | 44 | 65 | 13,6 |
| | | | | TRIPHASÉ (TF) 230 V - 400 V - 50 Hz | | | | | | | |
| AP7609 | ATS 10 TF | 4-6 | 1000/720 | 157/128 | 1400/950 | 0,065 | 0,25 | B | 41 | 58/51 | 12,2 |
| AP7625 | ATS 18 TF | 4-6 | 1750/1300 | 235/196 | 1400/950 | 0,15 | 0,4 | B | 41 | 65/58 | 13,5 |
| AP7641 | ATS 35 TF | 4-6 | 3500/2500 | 373/284 | 1400/950 | 0,37 | 0,85 | F | 54 | 76/73 | 26,1 |
| AP7666 | ATS 50 TF | 4-6 | 4750/3400 | 432/334 | 1400/950 | 0,52 | 1,1 | F | 54 | 74/67 | 28,0 |


| | |
|---|---|
| CONTRE-CHÂSSIS DE BASE CBT | **voir pag. 74** |
| OBTURATEUR PAR GRAVITÉ SGT | **voir pag. 74** |
| RÉGULATEUR DE VITESSE RDV 1,5 | **voir pag. 74** |


| MODÈLE | AxA | BxB | C | DxD | ØE | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS 5 | 340 | 410 | 35 | 295 | 160 | 190 |
| ATS 10 | 465 | 610 | 50 | 420 | 220 | 310 |
| ATS 18 | 465 | 610 | 50 | 420 | 260 | 310 |
| ATS 35 | 605 | 785 | 50 | 540 | 320 | 420 |
| ATS 50 | 605 | 785 | 50 | 540 | 350 | 420 |

Dimensions (mm)




# RIDEAUX D'AIR

## Rideaux d'air

- Fabriquées avec une coque en tôle d'acier peinte en blanc.
- Télécommande à infrarouge, 2 vitesses
- Des versions neutres avec recyclage de l'air ambiant sont disponibles
- Modèles XBA-R équipés d'une résistance électrique pour le chauffage de l'air recyclé pendant les périodes hivernales.
- 1Ph - 230 V - 50 Hz et 3Ph - 380 V - 50 Hz

| CODE | DÉBIT D'AIR m³/h | VITESSE DE L'AIR m/s | PUISSANCE RÉSIST. ÉL. Kw | PUISSANCE ABSORBÉE W | ALIMENTATION Ph - V - Hz | dB(A) | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBA90 | 1200 | 11 | -- | 150 | 1Ph - ~230 V - 50 Hz | 58 | 13 |
| XBA120 | 1700 | 11 | -- | 180 | 1Ph - ~230 V - 50 Hz | 59 | 17 |
| XBA150 | 2100 | 11 | -- | 220 | 1Ph - ~230 V - 50 Hz | 59 | 21 |
| MODÈLES AVEC RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE | | | | | | | |
| XBA90R | 1000 | 11 | 3,5 | 120 | 1Ph - ~230 V - 50 Hz | 45 | 14 |
| XBA120R | 1500 | 11 | 4,5 | 180 | 3Ph - ~380 V - 50 Hz | 47 | 17 |
| XBA150R | 1800 | 11 | 5,5 | 220 | 3Ph - ~380 V - 50 Hz | 47 | 23 |
| XBA200R | 2400 | 11 | 10,0 | 320 | 3Ph - ~380 V - 50 Hz | 54 | 29 |

Dimensions (mm)

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| XBA90 | 900 | 215 | 195 |
| XBA120 | 1200 | 215 | 195 |
| XBA150 | 1500 | 215 | 195 |
| XBA90R | 900 | 228 | 195 |
| XBA120R | 1200 | 228 | 195 |
| XBA150R | 1500 | 228 | 195 |
| XBA200R | 2000 | 228 | 195 |



# ACCESSOIRES

## Fermetures par gravité CGE




| COD. | MOD. | POUR LES MODÈLES | mm | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | MUR | B | C |
| AP4705 | CGE 250 | AVP 250 - AFM 250 | 345 | 230x230 | 45 | 90 |
| AP4713 | CGE 300 | AVP 300 - AFM 300 | 395 | 280x280 | 45 | 90 |
| AP4721 | CGE 350 | AVP 350 - AFM 350 | 445 | 330x330 | 45 | 90 |
| AP4739 | CGE 400 | AVP 400 - AFM 400 | 495 | 380x380 | 45 | 90 |
| AP4747 | CGE 450 | AVP 450 - AFM 450 | 545 | 430x430 | 45 | 90 |
| AP4754 | CGE 500 | AVP 500 - AFM 500 | 595 | 480x480 | 45 | 90 |
| AP4762 | CGE 600 | AVP 600 - AFM 560 | 695 | 580x580 | 45 | 90 |
| AP4671 | CGE 500/AFM | AFM 500 | 600 | 550x550 | 15 | 60 |
| AP4689 | CGE 600/AFM | AFM 630 | 730 | 680x680 | 15 | 60 |

## Filet de protection RPE




| COD. | MOD. | POUR LES MODÈLES | mm | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C |
| AP4770 | RPE 250 | AVP 250 - AFM 250 | 345 | 285 | 5 |
| AP4788 | RPE 300 | AVP 300 - AFM 300 | 395 | 335 | 5 |
| AP4796 | RPE 350 | AVP 350 - AFM 350 | 445 | 385 | 5 |
| AP4804 | RPE 400 | AVP 400 - AFM 400 | 495 | 435 | 5 |
| AP4812 | RPE 450 | AVP 450 - AFM 450 | 545 | 485 | 5 |
| AP4820 | RPE 500 | AVP 500 - AFM 500 | 595 | 535 | 5 |
| AP4838 | RPE 600 | AVP 600 - AFM 560 | 695 | 635 | 5 |

## Régulateur de vitesse RDV

| COD. | MOD. | POUR LES MODÈLES |
|---|---|---|
| AP2568 | RDV1,5-MF | Avec absorption max. 1,5 A monophasé |
| AP2600 | RDV3-MF | Avec absorption max. 3 A monophasé |
| AP2642 | RDV5-MF | Avec absorption max. 5 A monophasé |
| AP2645 | RDV10D-MF | Avec absorption max. 10 A monophasé |

## Obturateur par gravité SGA




| COD. | MOD. | POUR LES MODÈLES | mm | | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ØA | B | |
| AP7252 | SGA 100 | AKL 100L | 100 | 88 | 0,2 |
| AP7260 | SGA 125 | AKL 125L | 125 | 88 | 0,2 |
| AP7286 | SGA 160 | AKL 160 - AKL 160L | 160 | 88 | 0,3 |
| AP7294 | SGA 200 | AKL 200L | 200 | 88 | 0,6 |
| AP7302 | SGA 250 | AKL 250L | 250 | 128 | 0,7 |
| AP7310 | SGA 315 | AKL 315 - AKL 315L | 315 | 128 | 0,9 |

## Étrier de fixation AKL




| COD. | MOD. | POUR LES MODÈLES | mm | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | |
| AP8540 | ÉTRIER AKL100/125/160 | AKL 100L - AKL 125L - AKL 160 - AKL 160L | 245 | 205 | 165 | 0,3 |
| AP8581 | ÉTRIER AKL200/250/315 | AKL 200L - AKL 250L - AKL 315 - AKL 315L | 340 | 300 | 260 | 0,4 |

## Collier à bande serre-tube CFS




| COD. | MOD. | POUR LES MODÈLES | mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| | | | ØA | |
| AP7369 | CFS 100 | AKL 100L | 100 | 0,2 |
| AP7377 | CFS 125 | AKL 125L | 125 | 0,2 |
| AP7393 | CFS 160 | AKL 160 - AKL 160L | 160 | 0,2 |
| AP7401 | CFS 200 | AKL 200L | 200 | 0,3 |
| AP7419 | CFS 250 | AKL 250L | 250 | 0,3 |
| AP7427 | CFS 315 | AKL 315 - AKL 315L | 315 | 0,5 |

## Grille de protection GDP




| COD. | MOD. | POUR LES MODÈLES | mm | | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ØA | B | |
| AP7700 | GDP 100 | AKL 100L | 100 | 90 | 0,1 |
| AP7702 | GDP 125 | AKL 125L | 125 | 110 | 0,1 |
| AP7716 | GDP 160 | AKL 160 - AKL 160L | 160 | 150 | 0,2 |
| AP7187 | GDP 200 | AKL 200L | 200 | 190 | 0,2 |
| AP7704 | GDP 250 | AKL 250L | 250 | 250 | 0,3 |
| AP7708 | GDP 315 | AKL 315 - AKL 315L | 315 | 315 | 0,5 |

## Selle de support moteur BSM




| COD. | MOD. | POUR LES MODÈLES | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Q | R | S | T | U | V |
| AP4975 | BSM 12-15 | ACT 12/2 MF, ACT 12/4 MF, ACT 15/2 MF, ACT 15/4 MF, ACT 12/2 TF, ACT 12/4 TF, ACT 15/2 TF, ACT 15/4 TF | 105 | 80 | 120 | 140 | 170 | 200 |
| AP4976 | BSM 17-20 | ACT 17/2 MF, ACT 17/4 MF, ACT 20/2 MF, ACT 20/4 MF, ACT 17/2 TF, ACT 17/4 TF, ACT 20/2 TF, ACT 20/4 TF | 135 | 90 | 130 | 160 | 190 | 220 |
| AP4977 | BSM 25 | ACT 25/2 MF, ACT 25/4 MF, ACT 25/2 TF, ACT 25/4 TF, ACT 25/6 TF, ACT 25/8 TF | 175 | 90 | 130 | 165 | 195 | 225 |

## Raccord non bridé côté aspiration RNF




| COD. | MOD. | POUR LES MODÈLES | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | E | F |
| AP4978 | RNF 8 | ACT 8/2 TF | 98 | 128 | 118 | 37,5 | 3 | 142 |
| AP4979 | RNF 10-12-15 | ACT 10/2 TF, ACT 12/2 MF, ACT 12/4 MF, ACT 15/2 MF, ACT 15/4 MF, ACT 12/2 TF, ACT 12/4 TF, ACT 15/2 TF, ACT 15/4 TF | 128 | 159 | 150 | 34,5 | 4 | 177 |
| AP4980 | RNF 17 | ACT 17/2 MF, ACT 17/4 MF, ACT 17/2 TF, ACT 17/4 TF | 158 | 195 | 176 | 34 | 4 | 202 |
| AP4981 | RNF 20 | ACT 20/2 MF, ACT 20/4 MF, ACT 20/2 TF, ACT 20/4 TF | 178 | 205 | 195 | 36 | 4 | 215 |
| AP4982 | RNF 25 | ACT 25/2 MF, ACT 25/4 MF, ACT 25/2 TF, ACT 25/4 TF, ACT 25/6 TF, ACT 25/8 TF | 198 | 244 | 225 | 30 | 4 | 242 |

## Raccord bridé côté aspiration RF




| COD. | MOD. | POUR LES MODÈLES | mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | E | F |
| AP4983 | RF 8 | ACT 8/2 TF | 98 | 128 | 118 | 37,5 | 3 | 142 |
| AP4984 | RF 10-12-15 | ACT 10/2 TF, ACT 12/2 MF, ACT 12/4 MF, ACT 15/2 MF, ACT 15/4 MF, ACT 12/2 TF, ACT 12/4 TF, ACT 15/2 TF, ACT 15/4 TF | 128 | 159 | 150 | 34,5 | 4 | 177 |
| AP4985 | RF 17 | ACT 17/2 MF, ACT 17/4 MF, ACT 17/2 TF, ACT 17/4 TF | 158 | 195 | 176 | 34 | 4 | 202 |
| AP4986 | RF 20 | ACT 20/2 MF, ACT 20/4 MF, ACT 20/2 TF, ACT 20/4 TF | 178 | 205 | 195 | 36 | 4 | 215 |
| AP4987 | RF 25 | ACT 25/2 MF, ACT 25/4 MF, ACT 25/2 TF, ACT 25/4 TF, ACT 25/6 TF, ACT 25/8 TF | 198 | 244 | 225 | 30 | 4 | 242 |

## Raccord carré-rond côté alimentation RQT

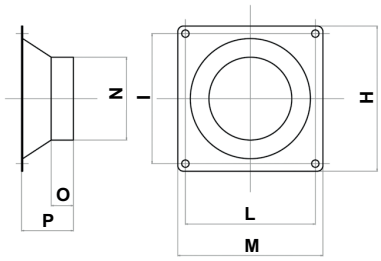


| COD. | MOD. | POUR LES MODÈLES | mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H | I | L | M | N | O | P |
| AP4970 | RQT 8 | ACT 8/2 TF | 100 | 85 | 95 | 110 | 61 | 10 | 45 |
| AP4971 | RQT 10-12 | ACT 12/2 MF, ACT 12/4 MF, ACT 10/2 TF, ACT 12/2 TF, ACT 12/4 TF | 128 | 110 | 110 | 128 | 78 | 15 | 57 |
| AP4972 | RQT 15 | ACT 15/2 MF, ACT 15/4 MF, ACT 15/2 TF, ACT 15/4 TF, | 130 | 115 | 135 | 150 | 98 | 15 | 57 |
| AP4973 | RQT 17-20 | ACT 17/2 MF, ACT 17/4 MF, ACT 17/2 TF, ACT 17/4 TF, ACT 20/2 MF, ACT 20/4 MF, ACT 20/2 TF, ACT 20/4 TF | 150 | 135 | 135 | 150 | 118 | 15 | 61 |
| AP4974 | RQT 25 | ACT 25/2 MF, ACT 25/4 MF, ACT 25/2 TF, ACT 25/4 TF, ACT 25/6 TF, ACT 25/8 TF | 190 | 170 | 170 | 190 | 148 | 20 | 78 |

## Contre-châssis de base CBT




| COD. | MOD. | POUR LES MODÈLES | mm | | MA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AxA | BxB | |
| AP7672 | CBT ATR 1.2 | ATR 100 et 200 | 390 | 350 | 10 |
| AP7680 | CBT ATR 3.4 | ATR 300 et 400 | 540 | 460 | 10 |
| AP7688 | CBT ATR 5.6 | ATR 500 et 600 | 690 | 610 | 10 |
| AP7694 | CBT ATR 7.8.9 | ATR 700, 800 et 900 | 890 | 800 | 10 |
| AP7757 | CBT 10/18 | ATS 10 et 18 | 440 | 415 | 8 |
| AP7765 | CBT 35/50 | ATS 35 et 50 | 590 | 535 | 8 |

## Obturateur par gravité SGT




| COD. | MOD. | POUR LES MODÈLES | mm | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ØA | ØB | C | ØD | E |
| AP2311 | SGT 20 | ATR 100 et 200, ATS 10 et 18 | 309 | 251 | 210 | 283 | 3xM8 |
| AP2337 | SGT 40 | ATR 300 et 400, ATS 35 et 50 | 409 | 352 | 230 | 381 | 4xM8 |
| AP2352 | SGT 60 | ATR 500 et 600 | 510 | 451 | 300 | 485 | 5xM8 |
| AP2378 | SGT 80 | ATR 700, 800 et 900 | 620 | 552 | 320 | 585 | 6xM8 |

## Obturateur par gravité SAG




| COD. | MOD. | | POUR LES MODÈLES | mm | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A | B | C | |
| AP19250 | SAG 400 | * | ATE 400 | 505 | 445 | 190 | 6,5 |
| AP19251 | SAG 450 | * | ATE 450 | 555 | 495 | 190 | 7,6 |
| AP19252 | SAG 500 | * | ATE 500 | 605 | 545 | 190 | 8,7 |
| AP19253 | SAG 560 | * | ATE 560 | 665 | 605 | 190 | 10,5 |
| AP19254 | SAG 630 | * | ATE 630 | 795 | 735 | 190 | 12 |
| AP19255 | SAG 710 | * | ATE 710 | 815 | 755 | 190 | 14,5 |
| AP19256 | SAG 800 | * | ATE 800 | 905 | 845 | 190 | 16 |
| AP19257 | SAG 900 | * | ATE 900 | 1005 | 945 | 190 | 18 |
| AP19258 | SAG 1000 | * | ATE 1000 | 1145 | 1085 | 240 | 20 |

* peuvent être fournis en quantités et avec des termes de livraison à convenir

# Résistances électriques de pré et de postchauffage



| COD. | MOD. | V~ | Hz | IP | Rendu thermique (W) | Ø conn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP19431 | BE 150-2 | 230 | 50 | 40 | 2000 | 150 mm |
| AP19432 | BE 200-3 | 230 | 50 | 40 | 3000 | 200 mm |
| AP19433 | BE 250-4 | 230 | 50 | 40 | 4000 | 250 mm |
| AP19435 | BE 315-4 | 230 | 50 | 40 | 5000 | 315 mm |
| AP19437 | BE 355-6 | 230 | 50 | 40 | 6000 | 355 mm |

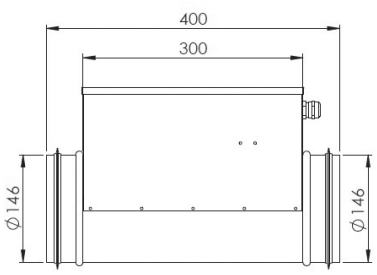





AP19431







AP19432

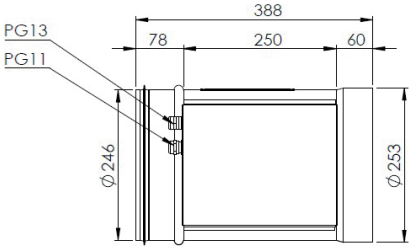





AP19433







AP19435







AP19437

THERMOVENTILATEURS PAG. 78

RADIATEURS
ÉLECTRIQUES
À RAYONS INFRAROUGE PAG. 79

SÈCHES-MAINS PAG. 81

SÈCHE-CHEVEUX PAG. 82

230V Alimentation 230 V-50 Hz

IPX1 Degré de protection IPX1

CL.I Classe d'isolation 1

Double isolation

T - Modèle avec minuterie programmable en arrêt

230V Alimentation 230 V-50 Hz

220V 240V Alimentation 220-240 V-50 Hz

CL.I Classe d'isolation 1

Double isolation

IP20 Degré de protection IP20

IP24 Degré de protection IP24

IPX5 Degré de protection IPX5

Produit marque ASPIRA