THERMOVENTILATEURS CHAUFFANTS ET HYGIÈNE

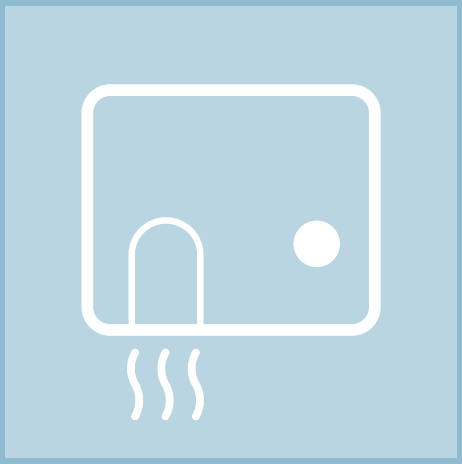

THERMOVENTILATEURS

Thermoventilateur - TEPORELLA

COD.	MODÈLE	W	kg
AP6538	TEPORELLA	1800/2000	1,1

- Matière plastique antichoc et thermorésistante
- Roue hélicoïdale à 3 pales en aluminium imprimé et peint
- Fonction d'arrêt automatique en cas de basculement ou de chute.
- Équipé d'un câble d'alimentation de 160 cm de long avec fiche Schuko.

		mm		
COD.	MOD.	profondeur	largeur	hauteur
AP6538	TEPORELLA	115	220	245

230V

Thermoventilateur mural - TEPORSPLIT

COD.	MODÈLE	W	kg
AP6582	TEPORSPLIT	2000	3,4

- Pour intérieurs
- Installation murale
- Radiateur céramique
- 2 puissances sélectionnables 1 000 et 2 000 watts
- Équipé d'une télécommande à IR
- Câble de 150 cm avec prise Schuko

		mm		
COD.	MOD.	profondeur	largeur	hauteur
AP6582	TEPORSPLIT	134	610	205

230V

Thermoventilateurs série - CH 7000

COD.	MODÈLE	DESCRIPTION	W max	kg
AP6576	CH 7000 TURBO	thermoventilateur	2000	3,2
AP6578	CH 7000 TURBO MINUTEUR	thermoventilateur avec minuteur	2000	3,2

- Installation au sol et murale
- Dispositif thermique de sécurité.
- 3 puissances sélectionnables : 750 W - 1 250 W - 2 000 W
- Câble de 150 cm avec prise Schuko

		mm		
COD.	MOD.	profondeur	largeur	hauteur
AP6576	CH 7000 TURBO	105	580	377
AP6578	CH 7000 TURBO MINUTEUR	105	580	377

230V

RADIATEURS ÉLECTRIQUES

Radiateurs électriques à rayons infrarouge - KALOREASY



- Orientable
- Pour les pièces intérieures ou extérieures protégées
- Fonction d'arrêt automatique en cas de basculement ou de chute.
- Installation murale ou sur poteau
- 2 niveaux de puissances sélectionnables : 1 000 W - 2 000 W
- Équipé d'un câble d'alimentation de 200 cm de long avec fiche Schuko

230V CL.I IP24

COD.	MODÈLE	W
AP6457	KALOREASY	1000-2000
SOCLE TÉLESCOPIQUE AVEC BASE		
AP6458	KALORASTA EASY	
BULBE DE RAYONNEMENT DE REMPLACEMENT		
AP6473	LAMP 1000	1000

		mm		
COD.	MODÈLE	profondeur	largeur	hauteur
AP6457	KALOREASY	160	500	200
AP6458	KALORASTA EASY			1500-1900

Radiateurs électriques à rayons infrarouge - KALORDOMUS



- Orientable
- Pour les pièces intérieures/ extérieures
- Installation murale
- Grille de protection
- Équipé d'un câble d'alimentation de 3 m de long sans fiche

220V 240V CL.I IPX5

COD.	MODÈLE	V~	Hz	W	IP	RACCORD	LONGUEUR mm	kg
AP6460	KALORDOMUS	220-240	50	1300	X5	-		0,95
RÉGULATEUR DE PUISSANCE								
AP6470	RDP 3000	220-240	50	de 0 à 3 000	-	-		0,41
BULBE DE RAYONNEMENT DE REMPLACEMENT								
AP6471	LAMPE 1300 IP20 254 mm	220-240	50	1300	20	R7S	254	-
AP6475	LAMPE 1300 IPX5 275 mm	220-240	50	1300	X5	R7S	275	-

		mm		
COD.	MODÈLE	profondeur	largeur	hauteur
AP6460	KALORDOMUS	120	410	140
AP6470	RDP 3000	60	60	135

Radiateurs électriques à rayons infrarouge - KALORTOP



- Orientable
- Pour les environnement en extérieur
- Installation murale et/ou sous parasol
- Équipé d'un câble d'alimentation de 150 cm de long sans fiche.

220V 240V | CL.I | IPX5

COD.	MODÈLE	V~	Hz	W	IP	kg
AP6461	KALORTOP	220-240	50	1500	IPX5	2
RÉGULATEUR DE PUISSANCE						
AP6470	RDP 3000	220-240	50	de 0 à 3 000	-	0,41
BULBE DE RAYONNEMENT DE REMPLACEMENT						
AP6472	LAMP 1500	220-240	50	1500	X5	-

		mm		
COD.	MOD.	profondeur	largeur	hauteur
AP6461	KALORTOP	90	460	110
AP6470	RDP 3000	60	60	135

SÈCHES-MAINS

Sèche-mains électriques - série KALIMAX

COD.	MOD.	couleur	W	m/sec	m³/h	°C	kg
AP9308	KALIMAX 25A-VB	BLANC	2300	19	210	62	4,6
AP9324	KALIMAX 25A-SO	ARGENT	2300	19	210	62	4,6
AP9316	KALIMAX 25P-VB	BLANC	2300	19	210	62	4,6
AP9332	KALIMAX 25P-SO	ARGENT	2300	19	210	62	4,6

- Fonctionnement par cellule photoélectrique ou par bouton.
- Couvercle en acier satiné (-so), blanc émaillé (-vb).
- Fermeture du couvercle par vis.
- Équipés d'un câble d'alimentation de 80 cm de long avec fiche Schuko.

230V IPX1 CL.I

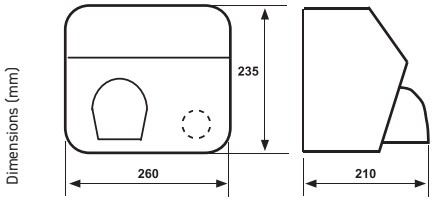

Sèche-mains électriques automatiques - KALIECO

COD.	MOD.	W	m/sec	m³/h	°C	kg
AP9291	KALIECO 30A	2100	30	170	>44	3,1

- Fonctionnement par cellule photoélectrique.
- Couvercle en abs thermorésistant et antichoc.
- Équipés d'un câble d'alimentation de 80 cm de long avec fiche Schuko.

230V IPX1 CL.I

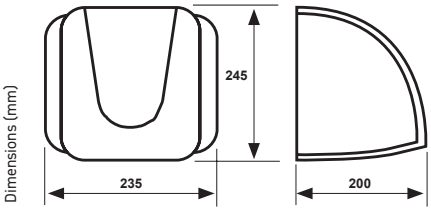

Sèche-mains électriques automatiques à lame d'air - série SUPERKALI

Série SUPERKALI DRY

COD.	MOD.	couleur	W (ta 25 °C)	W (ta 25 °C)	m/sec	°C	kg
AP9360	SUPERKALI A-VB	BLANC	1400 ÷ 1650	550	110	20 ÷ 40 °C	3,9
AP9362	SUPERKALI A-VS	ARGENT	1400 ÷ 1650	550	110	20 ÷ 40 °C	3,9
AP9364	SUPERKALI DRY A-VB	BLANC	1400 ÷ 1650	550	110	20 ÷ 40 °C	4,6
AP9366	SUPERKALI DRY A-VS	ARGENT	1400 ÷ 1650	550	110	20 ÷ 40 °C	4,6

- Flux à lame d'air à grande vitesse
- Séchage rapide en 12 secondes seulement, permettant de réaliser plus de 75 % d'économies d'énergie
- Fonctionnement par cellule photoélectrique
- Arrêt automatique après 40 secondes
- Bac d'égouttage cod. AP9364 et AP9366.
- Équipés d'un câble d'alimentation de 120 cm de long avec fiche Schuko.

230V 230V CL.I

Série SUPERKALI

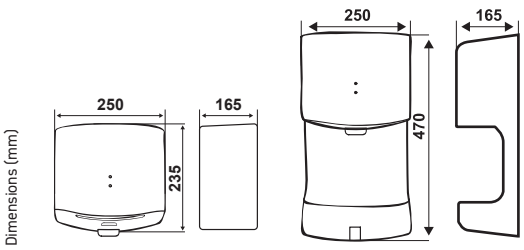

SÈCHE-CHEVEUX

Sèche-cheveux mural - KALIPHONE

COD.	MOD.	W	m/sec
AP9284	KALIPHONE	800	10

	mm			
MODÈLE	profondeur	largeur	hauteur	kg
KALIPHONE	110	175	260 / 560 avec tube	1,4

- Installation murale.
- Abs thermorésistant et antichoc.
- Prises d'alimentation à 230v et 115v, et interrupteur marche-arrêt
- Flux d'air et température réglables sur 2 positions.
- Tuyau extensible avec poignée de lance.
- Équipé d'un câble d'alimentation de 80 cm de long avec fiche Schuko.

230V IPX1

Sèche-cheveux mural - KALISPEED

COD.	MOD.	W	m/sec	kg
AP9287	KALISPEED	1200	15	0,70

	BASE mm			SÈCHE-CHEVEUX mm		
MODÈLE	profondeur	largeur	hauteur	profondeur	largeur	hauteur
KALISPEED	102	87	98	65	148	220

- Installation murale
- Abs thermorésistant et antichoc
- Allumage et arrêt automatiques grâce au bouton de déclenchement situé sur la poignée.
- Flux d'air et température réglables sur deux positions par sélecteur sur la poignée.
- Système de protection, avec arrêt automatique en cas de surchauffe.
- Câble d'alimentation avec fiche Schuko, longueur 90 cm.

230V IPX1