



## Palan climatisation

### Caractéristiques

Solution pratique et innovante pour lever seul un groupe extérieur jusqu'à 150 kg. Se fixe directement sur le châssis support de clim qui est fixé au mur. Une fois le groupe prépositionné sur le châssis, le palan se retire facilement. Longueur câble : 25 mètres.

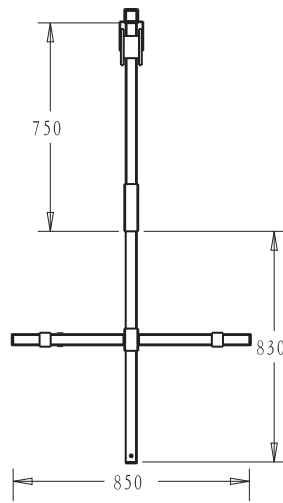

CLIMA CONCEPT  
CODE CBM

LIBELLÉS

Palan groupe extérieur

Max. 150 Kg

CLI04438



## Lève charges climatisation

### Caractéristiques

Fabriqué en Europe. Résistant et sécurité maximum. Gain de temps > 100% productivité. Installations domestique et industrielle. Conforme aux normes européennes. Facile à utiliser. Utilisation intérieure et extérieure. Léger et compact. Système télescopique avec verrouillage automatique. Actionnement manuel. Accessoires vendus séparément.



LIBELLÉS	HAUTEUR MAX.	CHARGE MAX.	HAUTEUR REPLIÉE	CODE CBM
Lève charge	4 m	100 kg	1,65 m	CLI04435
Plateau pour lève charge 100 kg	Dimensions : 80 x 40 cm			CLI04460
Set 3 roues pour lève charge 100 kg				CLI04419



LIBELLÉS	HAUTEUR MAX.	CHARGE MAX.	HAUTEUR REPLIÉE	CODE CBM
Lève charge	3,5 m	125 kg	1,35 m	CLI04436
Plateau pour lève charge 125 kg	Dimensions : 80 x 40 cm			CLI04461
Set 4 roues pour lève charge 125 kg - Hauteur max. 3,5 m				CLI04420



LIBELLÉS	HAUTEUR MAX.	CHARGE MAX.	HAUTEUR REPLIÉE	CODE CBM
Lève charge*	4,5 m	125 kg	1,45 m	CLI04437
Plateau pour lève charge 125 kg	Dimensions : 80 x 40 cm			CLI04461

\* Roulettes incluses pour ce modèle



LIBELLÉS	HAUTEUR MAX.	CHARGE MAX.	HAUTEUR REPLIÉE	DIMENSIONS PLATEAU	CODE CBM
Lève charge*	4 m	125 kg	1,32 m	55 x 50 cm	CLI04434

\* Livré complet avec plateau et roues



## Lève charges électriques mobiles

Dispose d'une stabilité accrue à l'aide de ses 4 pieds réglables individuellement, pour s'adapter à toutes les situations

La mobilité à 360° du plateau assisté d'un blocage multi-position permet les manoeuvres les plus complexes.

Possibilité d'actionnement manuel avec la manivelle incluse ou viseuse électrique (non fournie).

Un limiteur de charge permet d'interrompre le levage en cas de manoeuvre concernant du matériel trop lourd.

Grand plateau déployable 75 x 44 cm.



LIBELLÉS	HAUTEUR MAX.	POIDS TOTAL	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	CHARGE MAXIMALE	CODE CBM
<b>Lève charge</b>	4,27 m	30,2 Kg (lève charge : 25,6 kg + plateau : 4,6 kg)	Treuil électrique 230V	A sa hauteur maximale : 90 kg / Sous les 4 m : 120 kg	<b>CLI15002</b>
<b>Lève charge</b>	4,90 m	33,1 kg (lève charge : 28,5 kg + plateau : 4,6 kg)	Treuil électrique 230V avec variateur de vitesse	A sa hauteur maximale : 90 kg / Sous les 4 m : 130 kg / Sous les 3 m : 140 kg	<b>CLI15004</b>
<b>Manette de contrôle avec câble pour lève charge électrique</b>				Hauteur 4,3 m	<b>CLI15090</b>
<b>Manette de contrôle avec câble pour lève charge électrique</b>				Hauteur 4,9 m	<b>CLI15092</b>



Technologies et composants pour le génie climatique

---

3, rue Jules Verne Parc d'Activités Airspace • 33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE

**Tél. 05 56 08 62 59 • Fax : 05 56 42 58 15 • [info@cbm.fr](mailto:info@cbm.fr)**

---

[www.cbm.fr](http://www.cbm.fr)