

# eckerle

 Gotec



## POMPES RELEVAGE DE CONDENSATS

CATALOGUE 2025

# eckerle

- Fabricant spécialiste des pompes de relevage depuis 60 ans.
- Conception et production Suisse.
- Norme CE, ROHS, REACH, UL.
- Fonctionnement à sec sans risque.
- Pompe garantie 24 mois.
- Gamme de pompes parmi les plus silencieuses du marché.

Certifications



SWISS  MADE

# GAMME DE POMPES



**PUMPKIN 10**

**CODE CBM : GOT11002**  
PUMPKIN 10 · 6 Kw



**TATTOO 5/10/16**

**CODE CBM : GOT04002**  
TATTOO 5 · 3,5 Kw  
**CODE CBM : GOT04004**  
TATTOO 10 · 7 Kw  
**CODE CBM : GOT04006**  
TATTOO 16 · 14 Kw



**TOUCHLINE 10**

**CODE CBM : GOT08004**  
TOUCHLINE · 7 Kw



**RAPIDO KIT/RAPIDO8**

**CODE CBM : GOT10002**  
RAPIDO8 · 7 Kw



**FREEZY**

**CODE CBM : GOT02002**  
FREEZY · 15 Kw



**FW45**

**CODE CBM : GOT06002**  
FW45 · 35 Kw



**EE300**

**CODE CBM : TEP02008**  
EE 300 · 140 Kw

# PUMPKIN 10



## DESCRIPTION

La Pumpkin est une pompe fonctionnant grâce à un système de flotteur développé spécifiquement pour les systèmes de climatisation ayant un espace restreint.

Elle convient parfaitement à tout type d'installations : split et cassette. Transparent et au format réduit, le flotteur peut être aisément connecté au tuyau d'évacuation, en le fixant sur la sortie prévue à cet effet.

**CODE CBM : GOT11002**


## PUMPKIN 10 • DONNÉES TECHNIQUES

Pompe (L x W x H)	178 x 33 x 34 mm
Boîtier flotteur (L x W x H)	82 x 39 x 39 mm
Alimentation	230 V, 50/60 Hz
Puissance	Fonctionnement 16W Veille 1W
Débit max.	9 l/h
Hauteur refoulement max.	10 m
Hauteur aspiration max.	1,5 m
Niveau sonore à 1 m	28 dB

## PIÈCES INCLUSES

Pompe, interrupteur à flotteur séparé à 2 niveaux et accessoires de montage : scotch double face pour fixer l'interrupteur à flotteur, un support anti-vibrations pour la pompe et un tuyau d'entrée pour le flotteur.

## PERFORMANCES

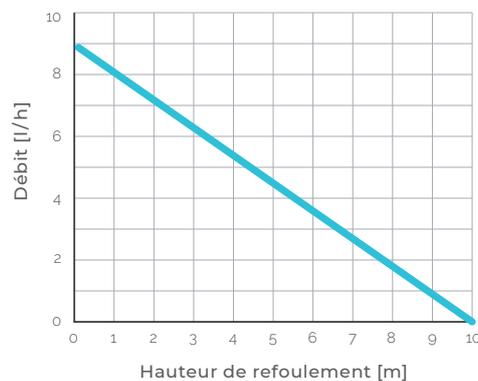

# TOUCHLINE



## DESCRIPTION

Nouvelle pompe de relevage économique avec tous les accessoires d'une pompe PREMIUM. Elle remplace la GO10.

Grâce à la même technologie anti-vibration utilisée pour la TATTOO, la pompe est très silencieuse.

## AVANTAGES

- Économique et fiable
- Sécurité thermique 120°C
- Silencieuse
- Contact alarme NO/NC
- Technologie bi-composant
- Riche en accessoires
- Nouveau flotteur plus compact
- Pompe piston très longue durée de vie


**CODE CBM : GOT08004**

## TOUCHLINE 10 • DONNÉES TECHNIQUES

Niveau sonore	≤ 19 dB@1m
Débit max.	10 l / h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refoulement max	8 mCE
Contact alarme	NO / NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe	78 x 36 x 65 mm
détecteur	72 x 39 x 39 mm

Pour climatiseurs jusqu'à 7 kW (puissance froid)

## PERFORMANCES

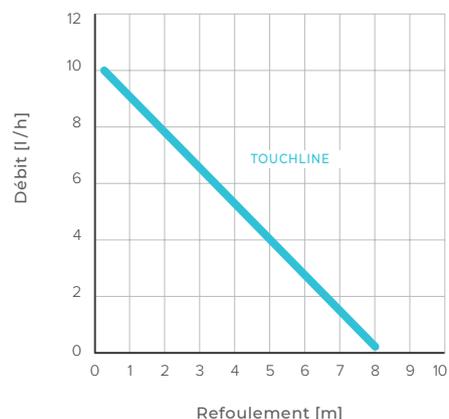


# TATTOO 5/10/16



## DESCRIPTION

- Le système de relevage condensats le plus silencieux du marché : 16,4 dB grâce à une technologie bi-composant.
- Riche en accessoires (plaque de montage multi-positions, manchon pour branchement direct du flotteur au bac de récupération des condensats.
- Clapet anti-retour intégré dans la pompe.
- Installation en goulotte possible.
- Pompe piston très longue durée de vie.

## PERFORMANCES

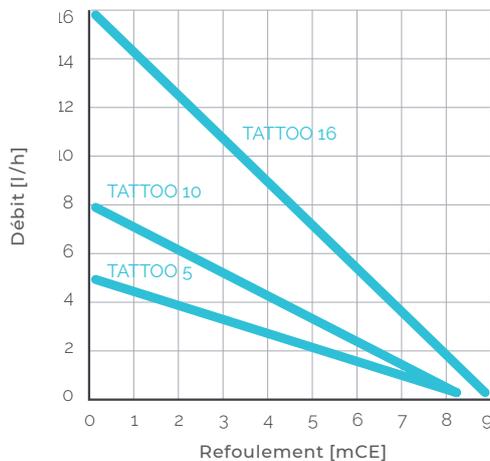

### CODE CBM : GOT04004

## TATTOO 10

### DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	10 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)	8 mCE
Contact alarme	No/NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe détecteur	150x54x28mm 82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	
Tuyau sortie	ø 6/9 mm
Pour climatiseurs jusqu'à 7 Kw	

### CODE CBM : GOT04002

## TATTOO 5

### DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	5 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)	8 mCE
Contact alarme	No/NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe détecteur	150x54x28mm 82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	
Tuyau sortie	ø 6/9 mm
Pour climatiseurs jusqu'à 3,5 Kw	

### CODE CBM : GOT04006

## TATTOO 16

### DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	16 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)	9 mCE
Contact alarme	No/NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe détecteur	150x54x28mm 82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	
Tuyau sortie	ø 6/9 mm
Pour climatiseurs jusqu'à 14 Kw	

# RAPIDO KIT & RAPIDO8



CODE CBM : GOT10002

## RAPIDO KIT AVEC KIT GOULOTTE ARTIPLASTIC

Le kit complet (système de relevage condensats et goulotte) pour une installation rapide. La meilleure offre du marché pour ce type de système. Couleur blanche : RAL9010.

CODE CBM : GOT10004

## RAPIDO8 SANS KIT GOULOTTE ARTIPLASTIC

Système de relevage condensats identique à celle livrée avec le kit mais sans accessoires goulottes.

## RAPIDO DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	10 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)	8 mCE
Contact alarme	NO/NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe	85x45x42mm
détecteur	82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	


## LE SYSTÈME " PLUS "

- + de place pour les tuyaux réfrigérants
- + rapide pour le raccordement des tuyaux, grâce à un angle plus ouvert
- + facile d'entretien, grâce à son détecteur déporté
- + silencieuse (pompe <28dBA) grâce à une isolation spéciale antibruit qui recouvre la plus grande partie de l'angle goulotte
- + Longévité : pompe piston longue durée de vie
- + Adaptable : montage simple et rapide

## SES PERFORMANCES

Elles restent inchangées et couvrent la plus grande demande du marché : les systèmes de climatisation jusqu'à 7Kw.

## PERFORMANCES

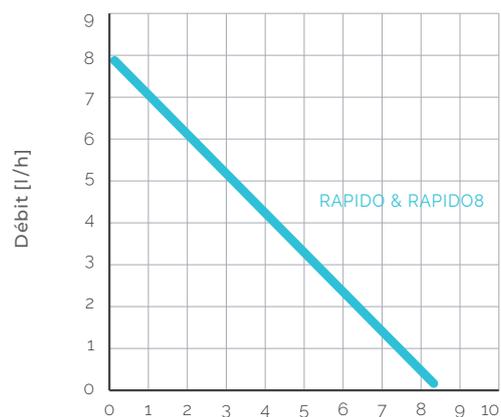

# FREEZY



## DESCRIPTION

Conçue en collaboration avec Daikin et Mitsubishi, la pompe Freezy s'installe directement sous le climatiseur à droite ou à gauche.

Le montage ainsi que l'entretien sont des plus simples.

La pompe est aussi "dual voltage", elle peut être alimentée en 115V et en 230V.

## AVANTAGES

- Pompe super silencieuse (19 dB)
- Montage à droite ou à gauche
- Montage simplifié (seulement 2 éléments): plaque de montage (avec pompe et système de détection) et couvercle
- Maintenance simplifiée: le couvercle fait office de réservoir
- Dual Voltage: peut être alimentée en 115V et en 230V
- Protection thermique du moteur 100°C
- Régulation débit automatique
- Pompe piston longue durée de vie


**CODE CBM : GOT02002**

## FREEZY • DONNÉES TECHNIQUES

Débit max.	20 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refoulement max. (voir courbe)	10 mCE
Contact alarme	NO/NC 8A 230V
Dimension: bloc pompe	50x63x258mm

Pour climatiseurs jusqu'à 15 Kw

## PERFORMANCES

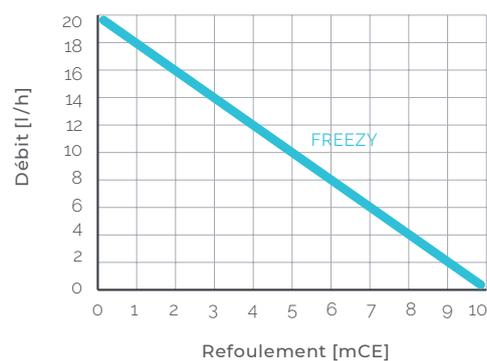

# FW45



## DESCRIPTION

Système de relevage condensats prévu pour des installations multi split jusqu'à 35 Kw (puissance froid). Niveau sonore très faible par rapport aux performances du produit.

Boîtier avec nervures pour ventiler la pompe électromagnétique à piston, garantie une durée de vie prolongée.

**CODE CBM : GOT06002**

## FW45 • DONNÉES TECHNIQUES


Débit max.	45 l/h
Aspiration à sec max.	1 mCE
Aspiration mouillée max.	2 mCE
Refolement max. (voir courbe)	15 mCE
Contact alarme	NO/NC 8A 230V
Dimension : bloc pompe	103x96x67mm
détecteur	82x39x39mm
Câble 6 brins (alarme + tension) avec anti-arrachement	
Niveau sonore à 1 m	23 dB

Pour climatiseurs jusqu'à 35 Kw

## AVANTAGES

- Compacte mais puissante
- Protection thermique du moteur 100°C
- Contact alarme anti-débordement
- Clapet anti-retour fourni
- Pompe piston longue durée de vie

## PERFORMANCES

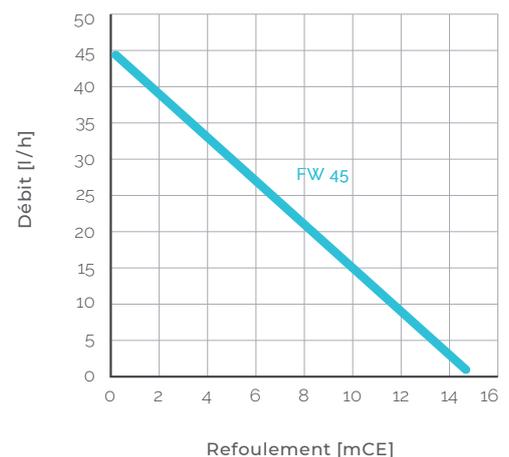

# EE300



## DESCRIPTION


Pompe centrifuge monobloc conçue pour collecter automatiquement et évacuer les condensats de climatisation lorsque la gravité et le drainage n'est pas possible ou pratique. Convient aussi pour évacuer les condensats des chaudières fioul et gaz.

**CODE CBM : TEP02008**

## FW45 • DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de refoulement	4 m
Débit à 0 m	200 l/h
Température max.	40° C
Dimensions en mm (L x l x h)	200 x 110 x 145
Capacité du bac	1 L
Hauteur du bac	92 mm
Tube de refoulement	ø 6 à 9 mm int.
Poids	1,6 kg
Moteur	230 V - 50 Hz - 65 W
Contact de sécurité	8 A

## PERFORMANCES

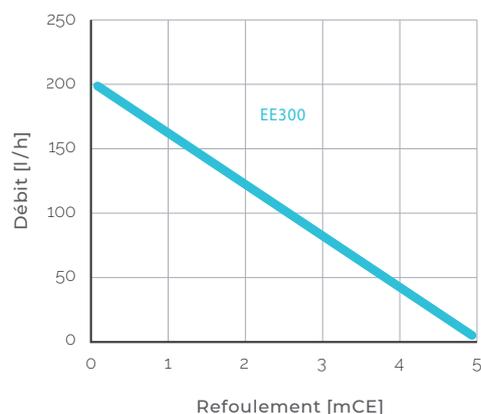

# ACCESSOIRES

Un large choix d'accessoires pour nos systèmes de relevage de condensats



## CLAPET ANTI-RETOUR

**CODE CBM : GOT80002**  
POUR TUYAU DIAMÈTRE  
INTÉRIEUR 6MM



## KIT D'ADAPTATION AVEC 2 JOINTS

**CODE CBM : GOT80004**  
Ø 17/20



## KIT D'ADAPTATION

**CODE CBM : GOT80006**  
Ø 17/22  
**CODE CBM : GOT80008**  
Ø 20/22



## KIT D'ADAPTATION

**CODE CBM : GOT80010**  
Ø 17/32  
**CODE CBM : GOT80012**  
Ø 20/32



## BLOC DE DÉTECTION À FLOTTEUR

**CODE CBM : GOT80014**  
AVEC CÂBLE 90MM  
**CODE CBM : GOT80016**  
AVEC CÂBLE 1.5M



## MANCHON COUDÉ PVC

**CODE CBM : GOT80022**  
TUYAU LIAISON  
BAC DE RÉCUPÉRATION  
CONDENSATS VERS FLOTTEUR



# eckerle



VOTRE DISTRIBUTEUR



IMPORTÉ EN FRANCE PAR



Technologies et composants pour le génie climatique

3, rue Jules Verne • Parc d'Activités Airspace  
33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE  
Tél. 05 56 08 62 59

[www.cbm.fr](http://www.cbm.fr) • [info@cbm.fr](mailto:info@cbm.fr)